

高速回転用ミーリングチャック エースロック/MLY-BT

MILLING CHUCK "ACE LOCK"



- ・ 抜群の操作性と高保持力を実現
- ・ 高精度、高剛性、高速回転対応

センタスルー

表示方法

BT50 - MLY 32 - 105

基準径から先端
までの長さ(L₁)

チャック内径(D₁)

形式

シャンク

図 1


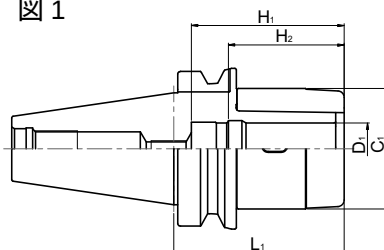


図 2

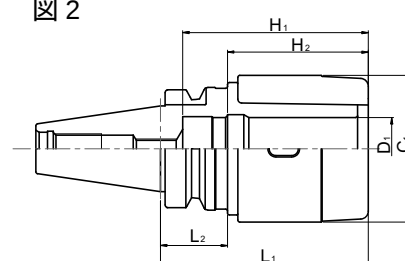

[mm]

形式番号	図	D ₁	L ₁	L ₂	C ₁	H ₁	H ₂	質量 (kg)	許容回転速度 (min ⁻¹)
BT30 - MLY20 - 75	1	20	75	—	52	65	50	1.2	20,000
- 85	2	20	85	34.8	52	75	59	1.3	
- MLY25 - 90	2	25	90	31	62	75	64	1.7	20,000
BT40 - MLY20 - 80	1	20	80	—	52	75	59	1.7	20,000
- 105			105					2.1	
- 135			135					2.6	15,000
- MLY25 - 80	1	25	80	—	62	85	64	2	20,000
- 105			105					2.6	
- 135			135					3.2	15,000
- MLY32 - 105	2	32	105	33	75	95	73	3.1	15,000
- 135			135	45				4	
BT50 - MLY20 - 105	1	20	105	—	52	75	59	4.7	15,000
- 135			135					5.1	
- 165			165					5.5	12,000
- 200			200					6.1	
- MLY25 - 105	1	25	105	—	62	85	64	5	15,000
- 135			135					5.7	
- 165			165					6.3	12,000
- 200			200					7.1	
- MLY32 - 105	1	32	105	—	75	95	73	5.5	15,000
- 135			135					6.5	
- 165			165					7.4	12,000
- 200			200					8.7	
- 250 ※			250					10.2	
- 300 ※			300					11.7	
- MLY42 - 105	1	42	105	—	93	110	80	6.2	12,000
- 135			135					7.7	
- 165			165					9.3	10,000

※のつけている商品は特殊仕様で、都度見積もり対応できます。